

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทอาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยรวมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม 1.1 งานตัดผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม ด้วยเครื่องตัดคอนกรีต 1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.2.1 งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานวางท่อ ค.ส.ล. (ม.อ. ชั้น 3) Ø 0.80 ม.	บพ/ม.	651.000	30.00	19,530.00	1.3624	40.87	26,607
2	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1	ตร.ม.	976.000	76.53	74,693.28	1.3624	104.26	101,762
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1	ลบ.ม.	87.220	334.24	29,152.41	1.3624	455.36	39,717

ราชชัย เมืองโคตร



10 มีนาคม 2566 09:21:21




### แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยรวมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงฝั่งใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง  
 วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง : ศึกษารูปแบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 ค่าแรงงานคอนกรีตทราย	บพ/ลบ.ม.	44,990	306.00	13,766.94	1.3624	416.89	18,756
5	2.3 ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Sement)	บพ/กก.	4,597,500	2.06	9,470.85	1.3624	2.80	12,903
6	2.4 ปูนขาว	บพ/กก.	4,120	2.00	8.24	1.3624	2.72	11
7	2.5 ทรายละเอียด	บพ/ลบ.ม.	19,020	200.00	3,804.00	1.3624	272.48	5,182
8	2.6 ค่าแรงงานค่าท่อปูนทราย	บพ/ตร.ม.	211,380	70.00	14,796.60	1.3624	95.36	20,158
9	2.7 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 2.7.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	623,000	1,358.84	846,557.32	1.3624	1,851.28	1,153,349
10	2.8 ถมกลัดด้วยทราย	บพ/ลบ.ม.	863,000	200.00	172,600.00	1.3624	272.48	235,150
11	2.9 คอนกรีตทรายบ 1:3:5	บพ/ลบ.ม.	44,990	1,635.51	73,581.59	1.3624	2,228.21	100,247
12	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 4. งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. ลึก 1.30 ม. 4.1 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	1,000	22.22	22.22	1.3624	30.27	30

ตัวชี้วัด เมืองโคตร

*Silva*

10 มีนาคม 2566 09:21:21

*Wisut*

*aw*

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารค่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยรวมรัง ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง  
 ควบคุมราคาากลางก่อสร้าง (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 4.1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	286,440	24,44	7,000.59	1,3624	33,29	9,537
14	4.2 งานคอนกรีตทหยาบ 1:3:5	บพ/ลบ.ม.	6,820	1,635.51	11,154.17	1,3624	2,228.21	15,196
15	4.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	บพ/ลบ.ม.	76,880	1,775.70	136,515.81	1,3624	2,419.21	185,989
16	4.4 คานรงงานคอนกรีต	บพ/ลบ.ม.	83,700	306.00	25,612.20	1,3624	416.89	34,894
17	4.5 เหล็กเส้น RB6 มม.	บพ/กก.	96,100	27.36	2,629.29	1,3624	37.27	3,582
18	4.6 เหล็กเส้น RB9 มม.	บพ/กก.	2,755,900	27.28	75,180.95	1,3624	37.16	102,426
19	4.7 คานรงงานเหล็กเส้น	บพ/กก.	2,852,000	4.10	11,693.20	1,3624	5.58	15,930
20	4.8 เหล็กฉาก Ls - 75x75x6 มม.	บพ/กก.	48,360	1,057.94	51,161.97	1,3624	1,441.33	69,703
21	4.9 เหล็กแบน FB 75x9 มม.	บพ/กก.	348,130	923.77	321,592.05	1,3624	1,258.54	438,137
22	4.10 คานรงงานเชื่อมประกอบและติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์เชื่อม	บพ/กก.	13,058,130	12.00	156,697.56	1,3624	16.34	213,484

อัครชัย เมืองโคตร



10 มีนาคม 2566 09:21:21





### แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยรวมใจ ๓ ถนนลำราญชัยโขงใต้ ยางไม่ย่อยกว่า ๖๘๘ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง

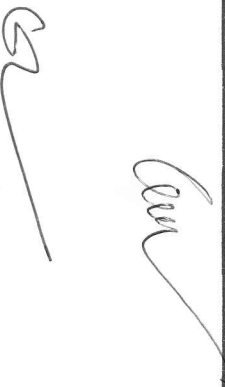
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      วิทยาลัยพระภคศาสดาอัสสัมชัญ (e-bidding)      เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	4.11 ทาสีกันสนิม	บ.ท/ตร.ม.	407.340	35.00	14,256.90	1.3624	47.68	19,423
24	4.12 ค่าแรงทาสีกันสนิม	บ.ท/ตร.ม.	407.340	30.00	12,220.20	1.3624	40.87	16,648
25	4.13 ค่าแรงงานไม่แบบ	บ.ท/ตร.ม.	803.520	133.00	106,868.16	1.3624	181.19	145,597
26	4.14 ไม่แบบและไม้ค้ำยัน คิด 30 % ของไม่แบบ	บ.ท/ลบ.พ.	241.060	607.48	146,439.12	1.3624	827.63	199,508
27	4.15 ตะปู	บ.ท/กก.	200.880	48.60	9,762.76	1.3624	66.21	13,300
28	4.16 แผ่นเหล็กบ่มลาย ทนน้ำ 3 มม.	บ.ท/ตร.ม.	32.670	1,111.00	36,296.37	1.3624	1,513.62	49,450
29	4.17 ท่อ PVC Ø 12 นิ้ว ชั้น 8.5	บ.ท/ม.	23.000	1,012.00	23,276.00	1.3624	1,378.74	31,711
30	4.18 ค่าแรงสกัดรางยูตีพิมพ์ร่องวางท่อ PVC เพื่อเชื่อมระบบ 4.19 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.19.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	บ.ท/จุด	62.000	150.00	9,300.00	1.3624	204.36	12,670

รั้วชัย เมืองโคตร



10 มีนาคม 2566 09:21:21

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยรวมใจ ๓ ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่มียกกว่า ๖๘๕ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง  
 ควบคุมพิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	4.19.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5. งานตีผิวถนน ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด	ลบ.ม.	13,640	334.24	4,559.03	1.3624	455.36	6,211
32	5.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 280 ksc.	บพ/ลบ.ม.	140,180	1,822.43	255,468.23	1.3624	2,482.87	348,049
33	5.2 ค่าแรงงานคอนกรีต	บพ/ลบ.ม.	140,180	306.00	42,895.08	1.3624	416.89	58,440
34	5.3 เหล็กตะแกรง Wire mesh	บพ/ตร.ม.	981,230	55.00	53,967.65	1.3624	74.93	73,525
35	5.4 ค่าแรงงานแม่แบบ	บพ/ตร.ม.	93,450	115.00	10,746.75	1.3624	156.67	14,641
36	5.5 ไม้แม่แบบและไม้ค้ำยันคิด 30% ของแม่แบบ	บพ/ลบ.พ.	28,040	607.48	17,033.73	1.3624	827.63	23,206
37	5.6 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต	บพ/ม.	624,500	10.00	6,245.00	1.3624	13.62	8,508
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>3,823,652</b>

*CS-12*

*CSW*

รัชชัย เมืองโคตร

10 มีนาคม 2566 09:21:21

*CS-12*

*CS*

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยรวมใจ ๓ ถนนสำราญราษฎร์ เขต ย่าม่น้อยกว่า ๖๘๕ เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      วิทยาลัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      เทศบาลเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร



ตัวชี้วัด เมืองโคตร

10 มีนาคม 2566 09:21:21

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*